



Buderus

Ecostream-Regelung

(Nur in Verbindung mit Modul ZM 427)




mit separatem Stellglied und Fuehler FZ in Tauchhuelse Kessel bei druckbehaftetem Verteiler (ohne hydraulische Entkopplung)

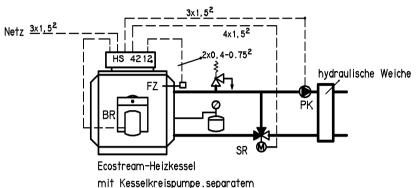


mit Kesselkreispumpe.separatem Stellglied und Fuehler FZ in Tauchhuelse Kessel bei hydraulischer Entkopplung z.B. ueber eine hydraulische Weiche.

Ruecklauftemperatur-Regelung

(Nur in Verbindung mit Modul ZM 427)



mit separatem Stellglied, Bypasspumpe und Fuehler FZ in Tauchhuelse Kesselruecklauf



mit separatem Stellglied, Kesselkreispumpe und Fuehler FZ in Tauchhuelse Kesselruecklauf

Anlagenbeispiele sind als rein schematische Darstellung zu betrachten