


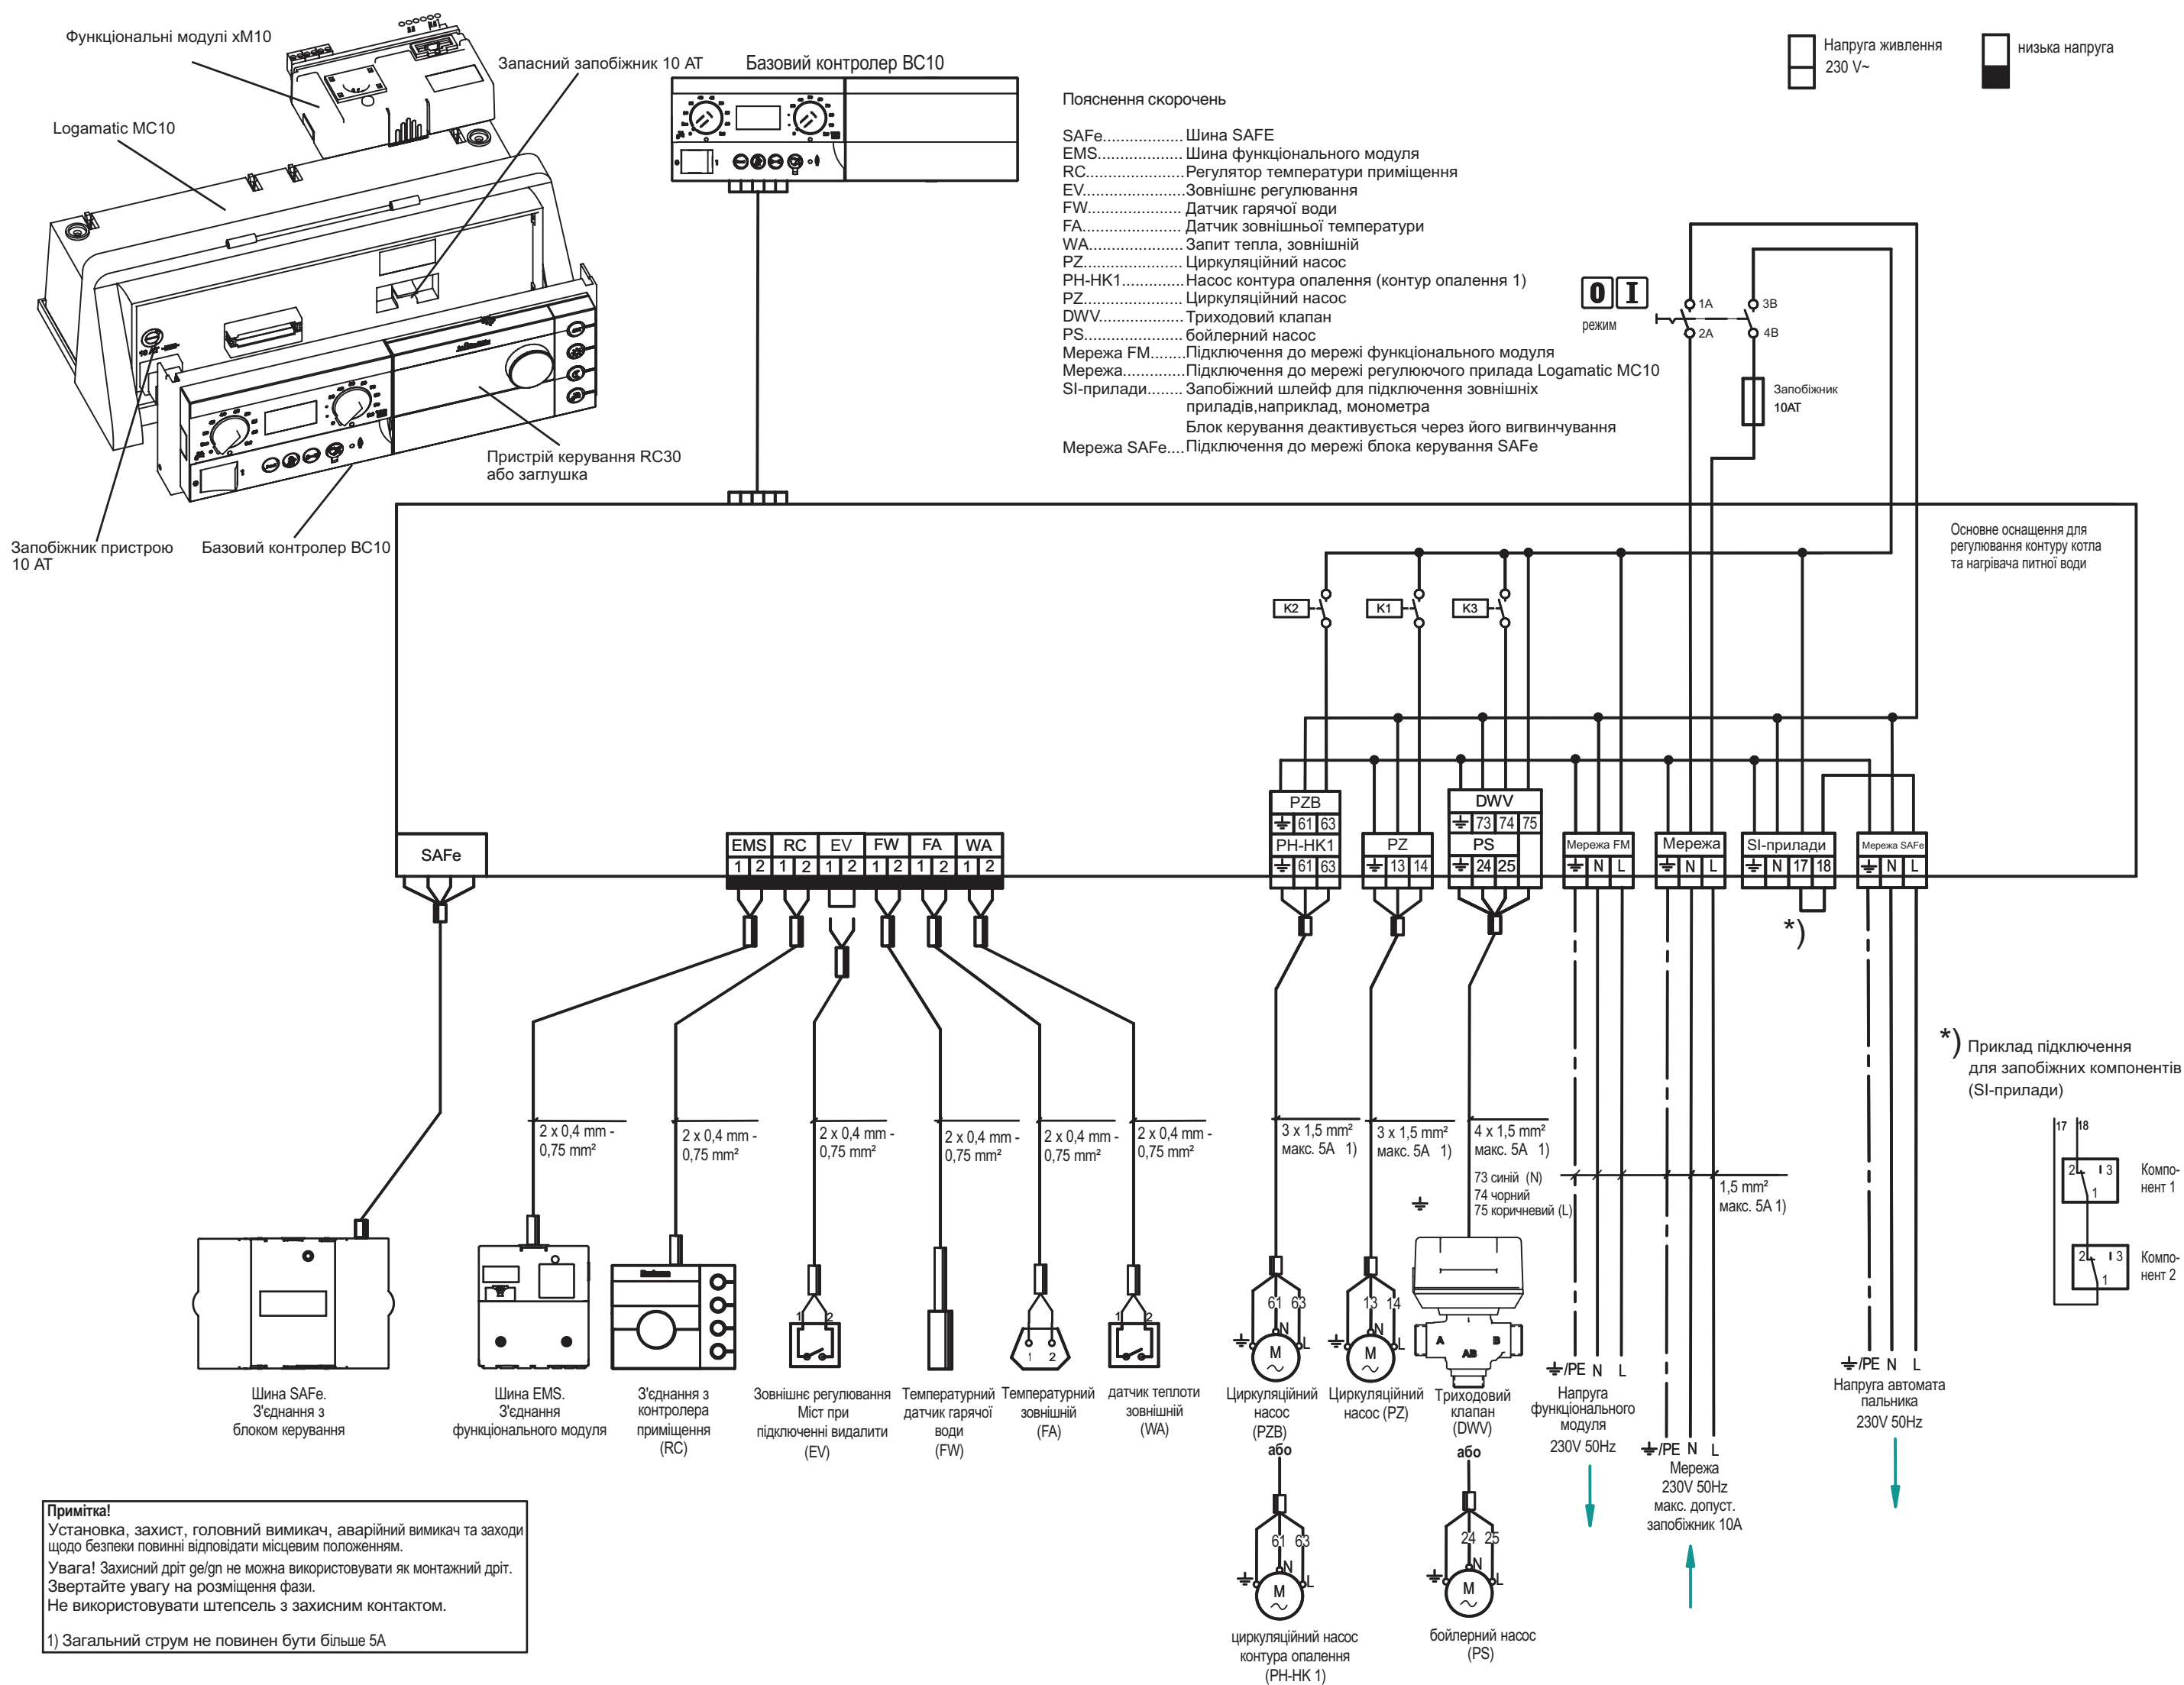

Пояснення скорочень	
RC	Елемент керування RC30/20
FA	Датчик зовнішньої температури
FW	Датчик температури гарячої води
PH	Циркуляційний насос контуру опалення
PS	Компресор бойлера
PZ	Циркуляційний насос
STB	Обмежувач безпечної температури
SI-прилади	Запобіжні прилади
THV	Термостатичний клапан радіатора
TWN	Температурний датчик контура опалення
NK	Контур опалення
DWV	Триходовий клапан
	Зворотній клапан


приладів розглядаються лише, як схематичні зображення!

Приклад інсталяції V1

Регулюючий прилад MC 10

Основне обладнання:
базовий модуль BC 10

- Функції:
- o Пальник 1- або 2-ступеневий
 - o Насос контуру опалення
 - o Насос водонагрівача
 - o Циркуляційний насос ГВП

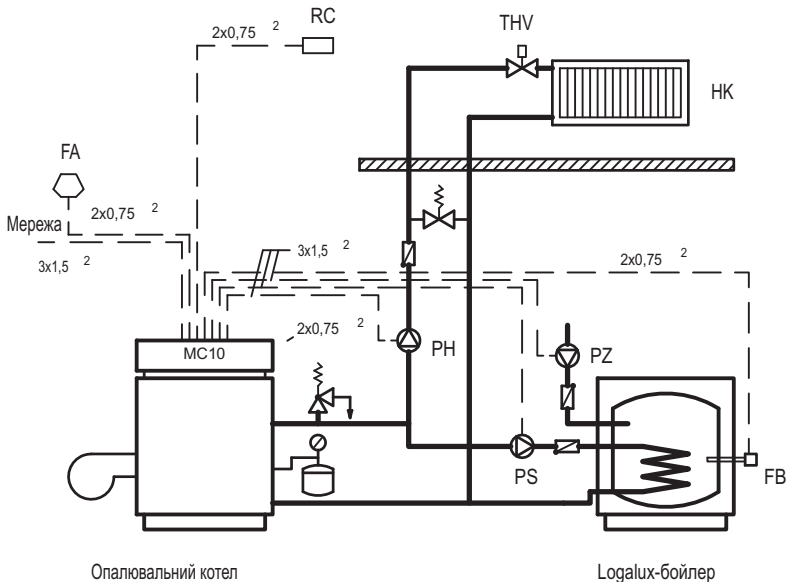

Приклад інсталяції V2

Регулюючий прилад MC 10

Основне обладнання:
базовий модуль BC 10

- Функції:
- o Пальник 1- або 2-ступеневий
 - o Насос контуру опалення/водонагрівача
 - o 3-ходовий клапан
 - o Циркуляційний насос ГВП

